
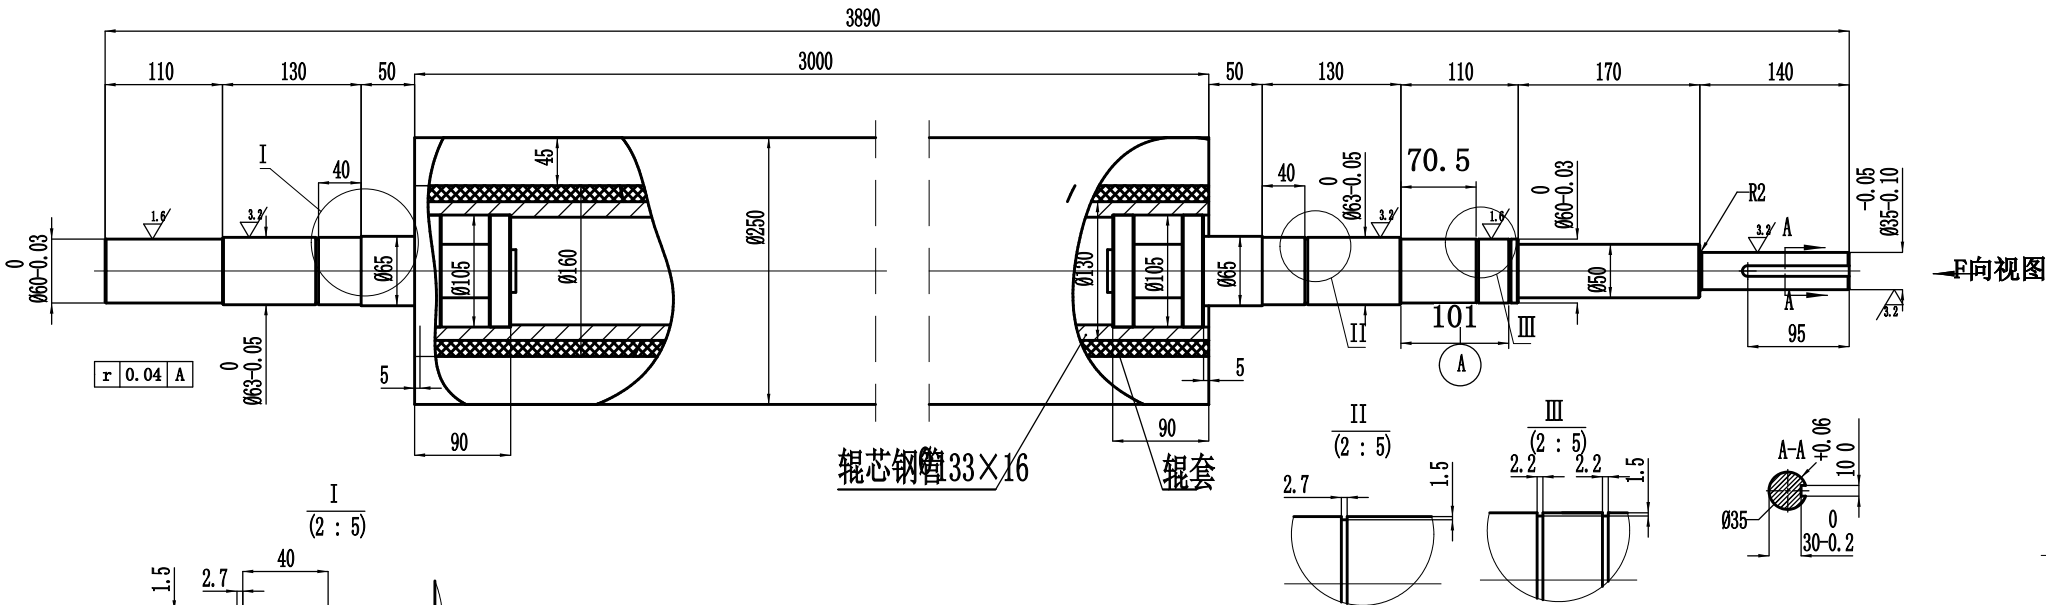



辊芯钢管33×16

辊套

F向视图



4-Ø6排气孔(单边)



技术要求

- 1. Ø 0.25尼龙波纹丝要求耐油性和回弹性好
- 2. 尼龙丝采用缠绕方式固定
- 3. 尼龙丝毛长45
- 4. 未注倒角 1×45°
- 5. 做静平衡调整

						刷辊			重庆阿美卡机电设备有限公司
									Ø 250×3000刷辊
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	GTLL-RZ-HQJQX-002
设计			标准化				174.3	1:5	
校核									
审核									
工艺			批准			共	张	第	张