


装配图

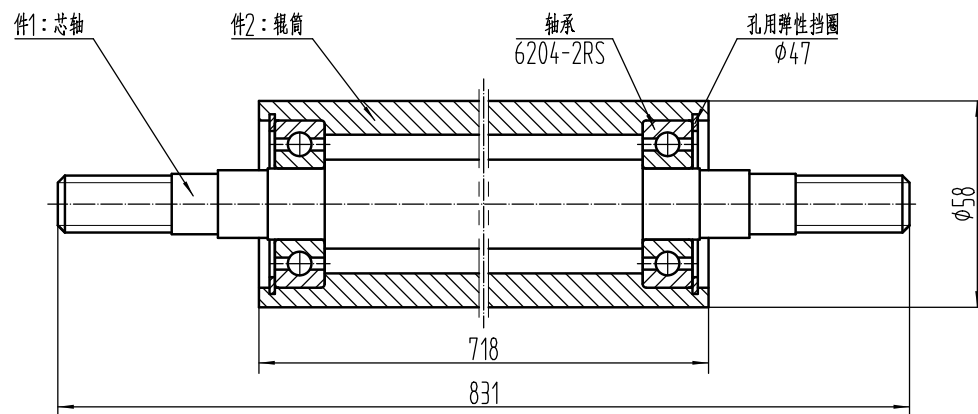


技术要求:

- 1、整套装配好供货（轴承要求为国内哈瓦洛三大厂品牌）
- 2、在装配前保证轴承里有足够的润滑脂
- 3、轴承装配到位以后挡圈一定要锁紧卡到位
- 4、装配完成要求辊筒能够旋转自如，无卡阻/卡顿等不良现象

件1: 芯轴


其余:  $\nabla 6.3$

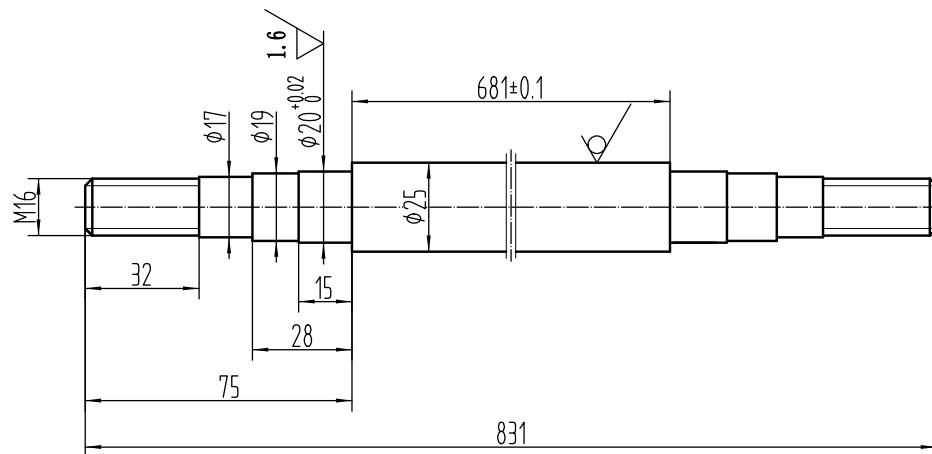

说明:  
材质: 45#; 调质HB220-250

件2: 辊筒

其余:  $\nabla 6.3$

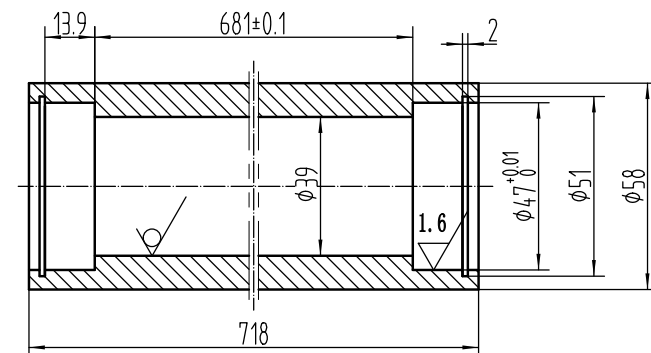

说明:  
材质: 20#; 调质HB200-220

|    |    |       |    |    |  |              |  |                 |     |       |
|----|----|-------|----|----|--|--------------|--|-----------------|-----|-------|
|    |    |       |    |    |  | 平床过滤托辊       |  | 广西柳州银海铝业股份有限公司  |     |       |
|    |    |       |    |    |  |              |  | LYL-RZ-PCGL-008 |     |       |
| 标记 | 处数 | 更改文件名 | 签字 | 日期 |  | 组装件          |  | 图样标记            | 重量  | 比例    |
| 设计 |    | 卫育红   |    |    |  |              |  |                 |     | 1:1.5 |
|    |    |       |    |    |  |              |  |                 |     |       |
|    |    |       |    |    |  |              |  |                 |     |       |
|    |    |       |    |    |  | 日期 2020-2-11 |  | 共 张             | 第 张 |       |