


NNL-RZ-BWL-Jlg

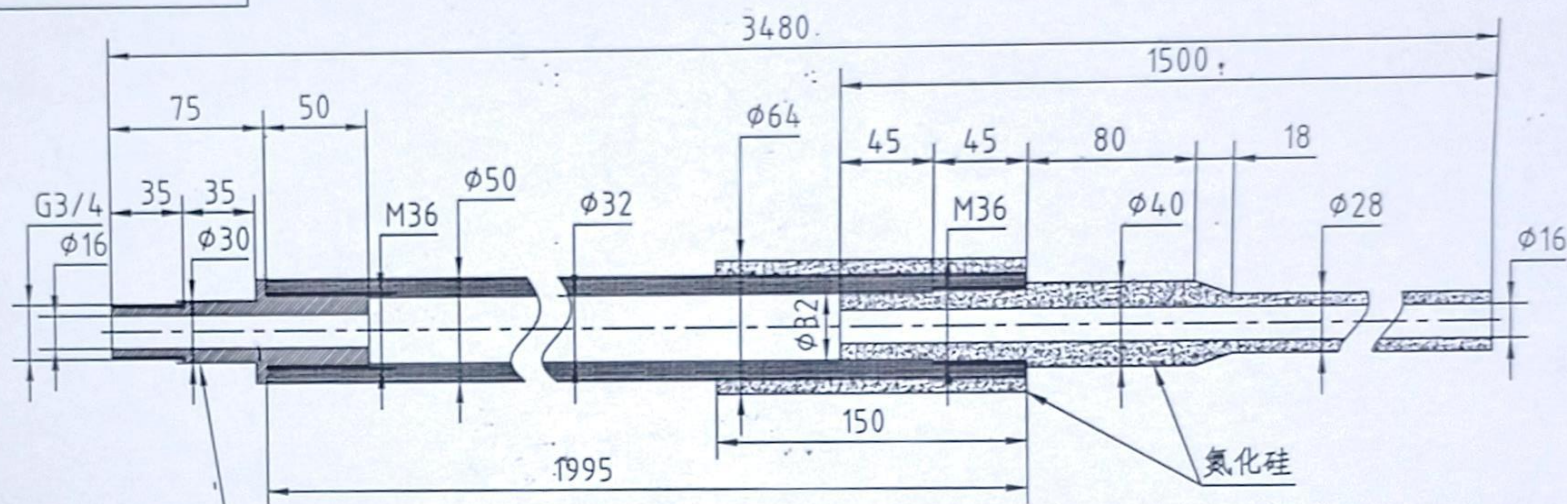

316L不锈钢,  
标识唯一编号

技术要求:

- 1.表面光滑, 细密, 不得有气孔, 空洞等现象;
- 2.未注公差 $\pm 1\text{mm}$ , 全长同心度小于 $5\text{mm}$ 。

何文强  
2024.6.3

通用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

气压氮化硅产品理化指标

理化性质	含量或指标
Si3N4	$\geq 90\%$
Al2O3	$\leq 3\%$
稀土氧化物	$\geq 7\%$
体积密度	$> 3.2\text{g/cm}^3$
显气孔率	$0.1 \sim 0.15\%$
维氏硬度	$15 \sim 16\text{GPa}$
断裂韧性	$8.2 \sim 9.5\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$
抗弯曲强度(平均)	$2750\text{MPa}$

标记	处数	分区	更改文件号	签字	年、月、日
设计		2024.5.30	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

1:4

共 1 张 第 1 张

广西南南铝加工有限公司

氮化硅除气精炼管

NNL-RZ-BWL-Jlg