


图一

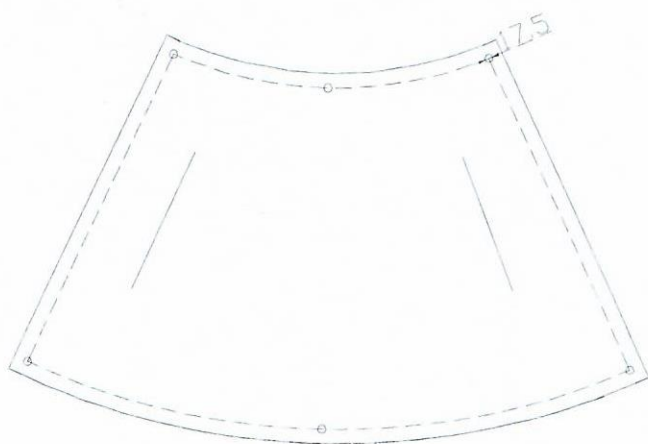

图二

技术要求:

- 1、图一为弧形法兰板，法兰板厚度为5，螺栓均匀种于法兰板上，配齐螺母及垫圈；
- 2、图二为与法兰板配套的弧形盖板，并与法兰板所种螺栓对应开齐螺栓孔，盖板厚度为10，盖板上左右两侧需配焊提把手；
- 3、螺栓规格高强度螺栓M16（孔径d=17.5）、8.8级；
- 4、螺栓数量及螺栓孔数量根据板长度均匀布置，螺栓间距范围为 $3d \sim 8d$

加工件

|    |     |    |                     |    |   |    |
|----|-----|----|---------------------|----|---|----|
| 批准 | 李其字 | 名称 | #2炉旋转分离器平台法兰板及人孔门盖板 |    |   |    |
| 审核 | 申永  |    |                     |    |   |    |
| 制图 | 蔡岸良 | 材质 | Q235-B              | 数量 | 8 | 编号 |